


DANE TECHNICZNE

NADWOZIE	5-drzwiowe
SILNIK	1.5 Strong Hybrid
NAPĘD	2WD

WYMIARY

Długość [mm]	4185	Rozstaw kół Przód [mm]	1535
Szerokość [mm]	1775	Rozstaw kół Tył [mm]	1505
Wysokość [mm]	1600	Minimalny promień skrętu [m]	5,20
Rozstaw osi [mm]	2500	Prześwit [mm]	175

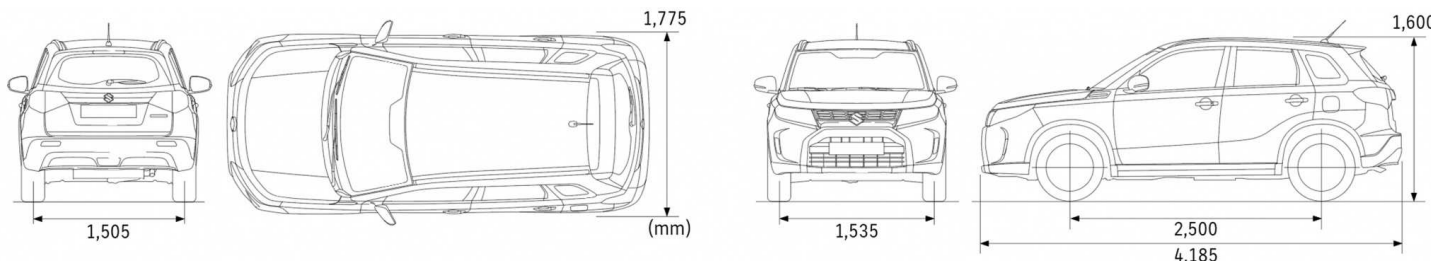

POJEMNOŚCI

Ilość miejsc		5
Pojemność bagażnika	Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) [litry]	289
	Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) [litry]	642
	Maksymalna pojemność (dane producenta) [litry]	1046
Zbiornik paliwa	[litry]	47

SILNIK

Typ		K15C
Paliwo		Benzyna
Liczba cylindrów		4
Liczba zaworów		16
Pojemność skokowa	[cm³]	1462
Średnica cylindra x skok tłoka	[mm]	74,0 x 85,0
Stopień sprężania		13,0
Maksymalna moc	[kW (KM) / obr./min]	75 (102) / 6000
Maksymalny moment obrotowy	[Nm / obr./min]	138 / 4400
Zasilanie		Wtrysk wielopunktowy

UKŁAD HYBRYDOWY

Łączna moc układu hybrydowego	[kW (KM)]	85 (116)
-------------------------------	-----------	----------

SKRZYŃNIA BIEGÓW

Typ skrzyni biegów		6AGS
--------------------	--	------

PODWOZIE

Układ kierowniczy		Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie
Hamulce	Przednie	Tarczowe, wentylowane
	Tylne	Tarczowe
Zawieszenie	Przednie	Kolumny McPherson
	Tylne	Belka skrętna
Ogumienie		215/55R17

MASY

Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem)	[kg]	1250 / 1277
Dopuszczalna masa całkowita	[kg]	1700

OSIĄGI

Prędkość maksymalna	[km/h]	175
Przyspieszenie 0-100 km/h	[sek.]	12,7

DANE EKSPLOATACYJNE

Norma emisji spalin		Euro 6e
	Cykl niski [l/100km]	4,9
	Cykl średni [l/100km]	4,5
Zużycie paliwa (WLTP)	Cykl wysoki [l/100km]	4,4
	Cykl bardzo wysoki [l/100km]	5,9-6,0
	Cykl mieszany [l/100km]	5,0-5,1
Emisja CO ₂ (WLTP)	Cykl mieszany [g/km]	113-114

Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi.