


Suzuki Swift 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD 5MT Premium (rocznik 2025)

DANE TECHNICZNE

SILNIK	1.2 DualJet mild Hybrid
NAPĘD	2WD

WYMIARY

Długość [mm]	3860	Przód [mm]	1530 (15") - 1520 (16")
Szerokość [mm]	1735	Tył [mm]	1530 (15") - 1520 (16")
Wysokość [mm]	1495	Minimalny promień skrętu [m]	4,80
Rozstaw osi [mm]	2450	Prześwit [mm]	115

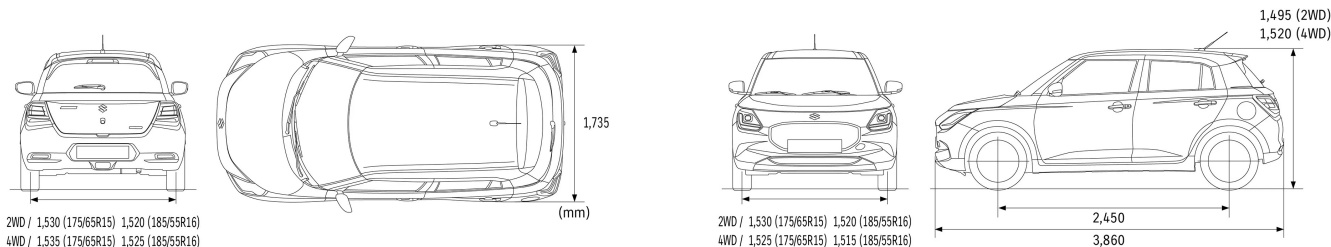

POJEMNOŚCI

Ilość miejsc		5
Pojemność bagażnika	Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) [litry]	265
	Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) [litry]	589
	Maksymalna pojemność (dane producenta) [litry]	980
Zbiornik paliwa	[litry]	37

SILNIK

Liczba cylindrów		3
Liczba zaworów		12
Pojemność skokowa	[cm³]	1197
Średnica cylindra x skok tłoka	[mm]	74,0 x 92,8
Stopień sprężania	no precision	13,9
Maksymalna moc	[kW (KM) / obr./min]	60,9 (83) / 5700 lub 59,6 (81) / 5700 od produkcji 10/2025
Maksymalny moment obrotowy	[Nm / obr./min]	111,8 / 4500 lub 108,8 / 3000 od produkcji 10/2025
Zasilanie		Wielopunktowy wtrysk paliwa

SKRZYNIA BIEGÓW

Typ skrzyni biegów	5MT
--------------------	-----

PODWOZIE

Układ kierowniczy		Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie
Hamulce	Przednie	Tarczowe wentylowane
	Tylne	Bębnowe
Zawieszenie	Przednie	Kolumny MacPherson
	Tylne	Belka skrętna ze sprężynami śrubowymi

MASY

Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem)	[kg]	919 / 949
Dopuszczalna masa całkowita	[kg]	1365

OSIĄGI

Prędkość maksymalna	[km/h]	165
Przyspieszenie 0-100 km/h	[sek.]	12,5

DANE EKSPLOATACYJNE

Norma emisji spalin		Euro 6e lub Euro 6e-bis od produkcji 10/2025
Zużycie paliwa (WLTP)	Cykl niski [l/100km]	4,6-4,6
	Cykl średni [l/100km]	4,0-4,1
	Cykl wysoki [l/100km]	3,8-3,9
	Cykl bardzo wysoki [l/100km]	5,0-5,0
	Cykl mieszany [l/100km]	4,4-4,4
Emisja CO ₂ (WLTP)	Cykl mieszany [g/km]	98-99

Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi.